




Компактни маншети S15 от NBR-текстил

ПРЪТОВ УПЛЪТНИТЕЛ

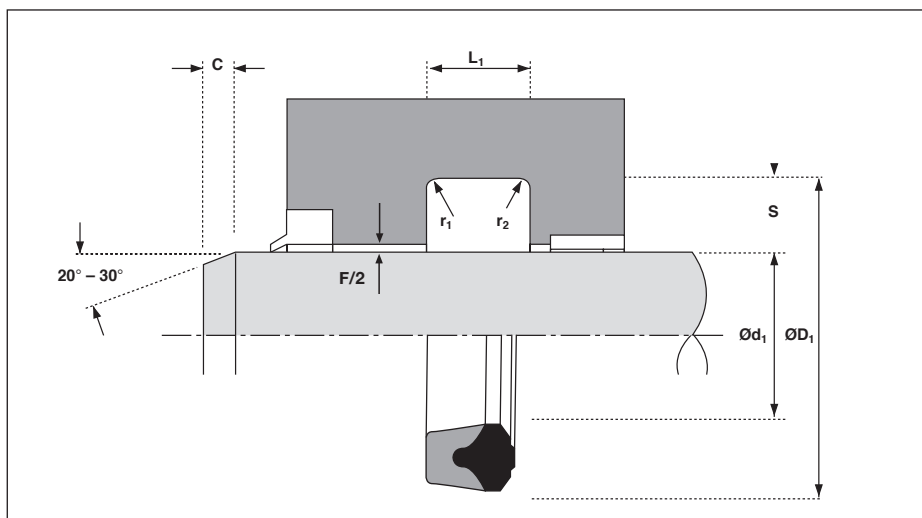

РАБОТНИ УСЛОВИЯ

МАКСИМАЛНО РАБОТНО НАЛЯГАНЕ	
v max.	Температурен обхват
m/s	-30°C до +100°C
0,5	200 bar
0,15	250 bar

МАКСИМАЛНА ХЛАБИНА F*					
Налягане	bar	100	160	200	250
Макс. хлабина	mm	0,45	0,4	0,3	0,25

* Стойностите на „F“ са максимални.

Отклоненията в средата, както и възможността за едностранно износен прът да се имат предвид! Дадените стойности са само препоръчителни.

Потърсете нашите специалисти.

КАНАЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ

ТОЛЕРАНСИ НА МОНТАЖНИЯ КАНАЛ	
Ø d ₁	f9
Ø D ₁	Js11
L ₁	+0,25 - 0

ГРАПАВОСТ			
		Ra µm	Rt µm
работни пов-ни	Ø d ₁	0,1 - 0,4	4 max.
статични пов-ни	Ø D ₁	1,6 max.	10 max.
челни пов-ни	L ₁	3,2 max.	16 max.

КАНАЛНИ ФАСКИ И РАДИУСИ					
ширина	S	4	5	6	7,5
мин. фаска	C	2	2,5	3	4
макс. радиус	r ₁	0,2	0,4	0,8	0,8
макс. радиус	r ₂	0,4	0,8	1,2	1,2

ПРЕДИМСТВА

- компактен уплътнител за малки канали
- дълъг живот поради устойчивостта на импрегнираната тъкан
- еластичният, компактен гумен кант е изключително непропусклив
- приложим и при неоптимални повърхнини на канала

ОПИСАНИЕ

S15 е доказал се прътов уплътнител за среднотезки натоварвания при различни условия.

Вградените в издръжливата на износване тъкан маслени депа се грижат за осигуряване на дълги моменти на покой.

Насочената срещу налягането устна има добро почистващо действие още в областта на ниско налягане при същевременно малко триене и гарантира липса на течове в прътите.

Малката в сравнение с многоелементните пакети контактна площ има и малка сила на триене.

Другите предимства на S15 са малкото заемано пространство и възможността за бърз монтаж при голяма част от размерите.

Тези свойства са предпоставка за евтини цилиндрични конструкции.

МЕДИИ

Всички уплътнители са приложими за течности на основата на минерални масла, вода и водно-гликолни смеси. Допустима е кратковременна работа до -40°C.

Други комбинации от материали за температури от -60° до +200°C, както и приложение в труднозапалими течности на основата на естери или синтетика, се предлагат по заявка.



Компактни маншети S15 от NBR-текстил

ПРЪТОВ УПЛЪТНИТЕЛ




Основни размери

Показаните размери
съответстват на ISO-5597.

ОБОЗНАЧАВАНЕ
S15 – 50 x 60 x 8

	$\varnothing d_1$ f9	$\varnothing D_1$ Js11	L_1 +0,25	H	S	Арт.Нр.
	20	28	6,4	5,6	4,0	2137000
	22	30	6,4	5,6	4,0	2137100
	25	33	6,4	5,6	4,0	2137200
	28	36	6,4	5,6	4,0	2137300
	30	38	6,4	5,6	4,0	2137400
	32	40	6,4	5,6	4,0	2137500
	35	43	6,4	5,6	4,0	2137600
	36	44	6,4	5,6	4,0	2137700
	40	48	6,4	5,6	4,0	2137800
ISO	45	55	8,0	7,1	5,0	2137900
ISO	50	60	8,0	7,1	5,0	1204400
	55	65	8,0	7,1	5,0	0208700
	56	66	8,0	7,1	5,0	2138000
	60	70	8,0	7,1	5,0	0208500
	63	75	9,6	8,6	6,0	2138100
	65	77	9,6	8,6	6,0	2138200
	70	82	9,6	8,6	6,0	2146800
	80	92	9,6	8,6	6,0	2138300
	90	102	9,6	8,6	6,0	2138400
	100	115	12,0	11,6	7,5	2138500
	110	125	12,0	11,6	7,5	0749300
	115	130	12,0	11,6	7,5	2136900

Налични са шприцформи за около 150 метрични и цолови размера.
Направете справка в размерните ни листи.

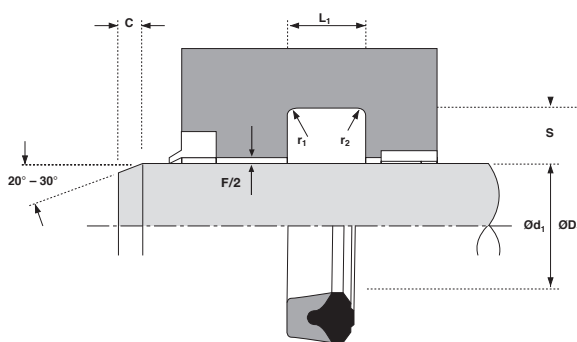

За други размери и по-големи
диаметри направете запитване.