


ПРЕДИМСТВА НА СИНУС ПОМПИТЕ ПРЕД ДРУГИ КОНСТРУКЦИИ ПОМПИ

ХЕНЛИХ ООД • BG-4000 Пловдив • ул. Конст. Величков 69, ет. 3

ПРЕДИМСТВА ПРЕД ШНЕКОВИТЕ ПОМПИ

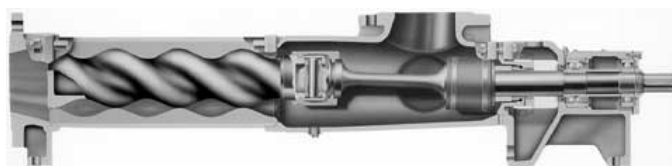

- ПОЧТИ БЕЗПУЛСАЦИОНЕН ПОТОК;
- ЛЕСНО ОБСЛУЖВАНЕ;
- ПО-МАЛКО ЕЛЕМЕНТИ;
- ОБСЛУЖВАНЕТО/РЕМОНТЪТ НА СИНУС ПОМПАТА МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ В МОНТИРАНО СЪСТОЯНИЕ (СМЯНАТА НА СТАТОР НА ШНЕКОВА ПОМПА ИЗИСКВА ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ, СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ И МНОГО МЯСТО);
- ШНЕКОВАТА ПОМПА ТРЯБВА ДА СЕ ДЕМОНТИРА ОТ СИСТЕМАТА;
- ВНИМАТЕЛНО ПРИПОМПВАНЕ БЕЗ НАКЪСВАНЕ (НЯКОИ КЛИЕНТИ ИМАТ ПРОБЛЕМ С ШНЕКОВИТЕ ПОМПИ, ТЪЙ КАТО ПРОДУКТЪТ БИВА УВРЕДЕН ОТ НАКЪСВАНЕ, НАПРИМЕР В МЛЕКАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ);
- ГОЛЯМА САМОЗАСМУВАЩА СПОСОБНОСТ (~0,85 BAR ВАКУУМ);
- КУПЛИРАЩАТА ВРЪЗКА НА ШНЕКОВАТА ПОМПА Е СЛАБО ЗВЕНО, МНОГО ЧЕСТО СЕ ЧУПИ;
- СТОЙНОСТТА НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ НА ШНЕКОВИТЕ ПОМПИ Е МНОГО ПО-ВИСОКА ОТ ТЕЗИ НА СИНУС ПОМПАТА;
- АКО ШНЕКОВА ПОМПА РАБОТИ НА СУХО, ТЯ СЕ ПОВРЕЖДА ЗА НЯКОЛКО СЕКУНДИ. ПРИ НАЛИЧИЕ НА МИНИМАЛНО КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКТ, СИНУС ПОМПАТА ИМА ЧАСТИЧНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА НА СУХО;
- СТАНДАРТНАТА КОНФИГУРАЦИЯ НА СИНУС ПОМПИТЕ РАБОТИ С ДО 15 BAR НАЛЯГАНЕ. ЗА СЪЩОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ШНЕКОВАТА ПОМПА ИЗИСКВА НЯКОЛКО СТЕПЕНИ И ТОВА Я ПРАВИ МНОГО ДЪЛГА.
- ЛЕСНА СМЯНА ОРИЕНТАЦИЯТА НА ВХОД/ИЗХОД ПРЕЗ 45°;

ИН по ДДС: BG115922711

ПРЕДИМСТВА НА СИНУС ПОМПИТЕ ПРЕД ДРУГИ КОНСТРУКЦИИ ПОМПИ

ХЕНЛИХ ООД • BG-4000 Пловдив • ул. Конст. Величков 69, ет. 3

ПРЕДИМСТВА ПРЕД ЛОБОВИТЕ ПОМПИ




- ПОЧТИ БЕЗПУЛСАЦИОНЕН ПОТОК;
- ЛЕСНО ОБСЛУЖВАНЕ;
- НЯМА СИНХРОНИЗИРАЩО ЗЪБНО КОЛЕЛО;
- ВНИМАТЕЛНО ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПРОДУКТА;
- САМО ЕДНА УПЛЪТНИТЕЛНА СИСТЕМА (В ЛОБОВАТА ПОМПА ИМА 2 УПЛЪТНЕНИЯ, ПО ЕДНО ЗА ВСЕКИ ЛОБ);
- ГОЛЯМА САМОЗАСМУВАЩА СПОСОБНОСТ (~0,85 BAR ВАКУУМ);
- БЕЗ СЛЕДИ ОТ ДРАСКОТИНИ (ЛОБОВИТЕ ПОМПИ ЧЕСТО ИМАТ ДРАСКОТИНИ ПО ПРЕДНИЯ И ЗАДНИЯ КАПАК, ЗАЩОТО ЛОБОВЕТЕ ГИ ДОПИРАТ ПОРАДИ ТЕМПЕРАТУРНИ РАЗШИРЕНИЯ);
- ПО-ГОЛЯМ РАБОТЕН ДИАПАЗОН (СИНУС ПОМПИТЕ РАБОТЯТ С ВИСКОЗИТЕТИ МЕЖДУ 1 И 8 000 000 mPa.s БЕЗ СМЯНА НА ВЪТРЕШНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ). ЛОБОВИТЕ ПОМПИ СА С МОНТАЖНИ ХЛАБИНИ ЗА ВСЯКО ПРИЛОЖЕНИЕ, ИНАЧЕ ГУБЯТ РЯЗКО ПАРАМЕТРИТЕ СИ ИЛИ ЛОБОВЕТЕ ЗАПОЧВАТ ДА СЕ ДОПИРАТ С КАПАЦИТЕ (⇒ ДРАСКОТИНИ);
- СИНУС ПОМПИТЕ НЯМАТ ИЗНОСВАНЕ ПО КОРПУСА И ВЪТРЕШНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ СА ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМИ (ЛОБОВИТЕ ПОМПИ ИМАТ ИЗНОСВАНЕ И ПО КОРПУСА, ПОРАДИ КОЕТО КЛИЕНТЪТ ТРЯБВА ДА ИМА РАЗЛИЧНИ РЕЗЕРВНИ ЛОБОВЕ ЗА ВСЯКА ПОМПА И ТОВА ВОДИ ДО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ. ПРИ ВТОРА ИЛИ ТРЕТА СМЯНА НА ЛОБОВЕТЕ, ОБИКНОВЕНО СЕ НАЛАГА ПРЕСТЪРГВАНЕ НА КОРПУСА, КОЕТО СЕ ИЗВЪРШВА В ЗАВОДА-ПРОИЗВОДИТЕЛ И СЛЕДОВАТЕЛНО, ЗА ДА ПРОДЪЛЖИ РАБОТАТА СИ, КЛИЕНТЪТ ТРЯБВА ДА ИМА РЕЗЕРВНА ПОМПА);
- ОБСЛУЖВАНЕТО/РЕМОНТЪТ НА СИНУС ПОМПАТА МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ НА МЯСТО, БЕЗ ДА СЕ ДЕМОНТИРА;

ИН по ДДС: BG115922711

ПРЕДИМСТВА НА СИНУС ПОМПИТЕ ПРЕД ДРУГИ КОНСТРУКЦИИ ПОМПИ

ХЕНЛИХ ООД • BG-4000 Пловдив • ул. Конст. Величков 69, ет. 3

ПРЕДИМСТВА ПРЕД ПЕРИСТАЛТИЧНИТЕ ПОМПИ

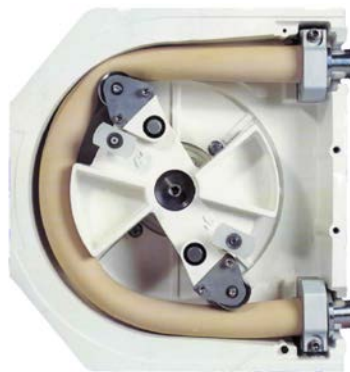

- ПОЧТИ БЕЗПУЛСАЦИОНЕН ПОТОК;
- ЛЕСНО ОБСЛУЖВАНЕ;
- ВНИМАТЕЛНО ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПРОДУКТА (НЯКОИ КЛИЕНТИ ИМАТ ПРОБЛЕМ С ПЕРИСТАЛТИЧНИТЕ ПОМПИ, ТЪЙ КАТО ПРИТИСКАНЕТО НА МАРКУЧА УВРЕЖДА ПРОДУКТА);
- ГОЛЯМА САМОЗАСМУВАЩА СПОСОБНОСТ (~0,85 BAR ВАКУУМ). ПРИ ГОЛЯМ ВАКУУМ МАРКУЧЪТ СЕ СПЛЕСКВА;
- ПРИ ЕДИН И СЪЩ ДЕБИТ СИНУС ПОМПАТА Е С МНОГО ПО-МАЛКИ РАЗМЕРИ;
- СМЯНАТА НА МАРКУЧА ИЗИСКВА МНОГО ВРЕМЕ, ПРИГОДНОСТ НА ПОМПАТА (ДА ИМА КАПАК ИЛИ ДА Е РЕВЕРСИВНА) И ВИНАГИ Е СЪПРОВОДЕНА И СЪС СМЯНА НА ЛУБРИКАНТА;

ИН по ДДС: BG115922711