




Пневматични чистачи

Тип А834



Налягане:	-
Скорост:	< 1 m/s
Температура:	-30 °C до +100 °C
Медия:	Въздух (сух или омаслен), минерални масла или греси
Стандартен материал:	Полиуретан, син (-30 °C до +100 °C)
По поръчка:	Huthane, св. син (-45 °C до +110°C) Всички налични HSC-материали

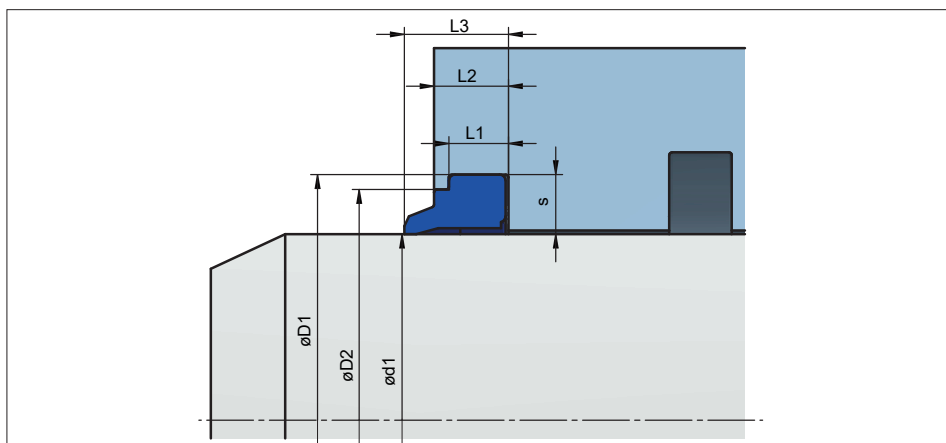

Описание:

Когато е необходим чистач с добри чистещи свойства (например приложения на открито) може да се ползва хидравличния чистач тип А834. Тези обикновени чистачи са директно приложими и се комбинират добре с маншетите тип PS1.

$\varnothing d_1$ f9	$\varnothing D_1$ H11	L_1 +0,2	L_2	L_3	$\varnothing D_2$ H11	S	Art.Nr.
18	26	4	5	7	24	4	4367202
20	28	4	5	7	26	4	4391302
22	30	4	5	7	28	4	4370602
25	33	4	5	7	31	4	4343902
28	36	4	5	7	34	4	4373502
30	38	4	5	7	36	4	4378800
32	40	4	5	7	38	4	4373602
35	43	4	5	7	41	4	4398402
36	44	4	5	7	42	4	4370702
40	48	4	5	7	46	4	4378902
45	53	4	5	7	51	4	4370802
50	58	4	5	7	56	4	4379002
55	63	4	5	7	61	4	4515102
56	64	4	5	7	62	4	4385102
60	68	4	5	7	66	4	4385202
63	71	4	5	7	69	4	4385302
65	73	4	5	7	71	4	4394200
70	78	4	5	7	76	4	4373702
75	83	4	5	7	81	4	4711900
80	88	4	5	7	86	4	4398502
85	93	4	5	7	91	4	4839000
90	98	4	5	7	96	4	4398602
100	108	4	5	7	106	4	4394300
110	118	4	5	7	116	4	4448200
110	122	5,5	7	10	119	6	4591300
140	152	5,5	7	10	149	6	4456100

Размерите, подчертани в светлосиньо трябва да бъдат предпочитани за нови дизайни.

Примери - Art.Nr.: xxxxx00 = Huthane, xxxxx02 = Polyurethan