




Пневматични бутални уплътнители

Тип РКТ



Налягане: < 20 bar
Скорост: < 1 m/s
Температура: -30 °C до +100 °C
Медия: Въздух (сух или омаслен), минерални масла или греси

Стандартен материал: **NBR 75 Shore A с метална вложка**
По поръчка: FPM компаунд (за високи температури)

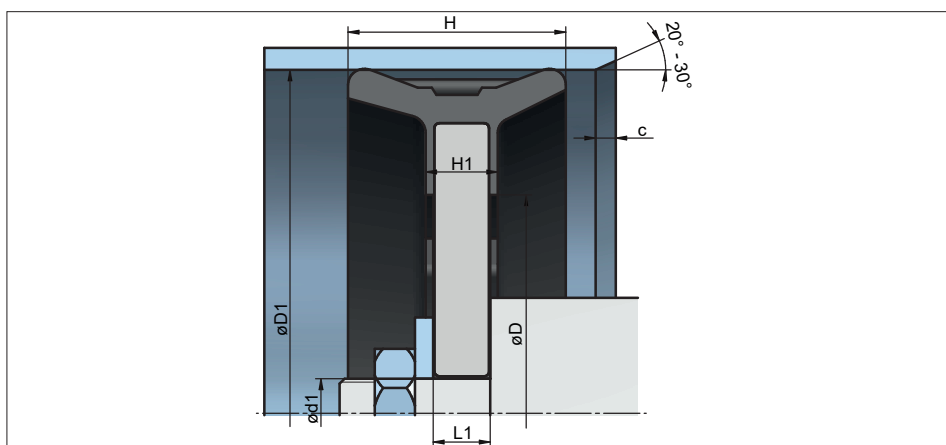

Описание:

РКТ е разработен като готово бутало - пълен комплект за вграждане за двойнодействащи цилиндри и се монтира лесно и без допълнителни уплътнители към буталния прът. Металното тяло на двойния РКТ-маншет е обвито изцяло с NBR-гума чрез вулканизизиране. Така не се развива корозия. Закръглените уплътнителни устни подобряват плъзгането и предотвратяват залепване. Също така структурната форма на плъзгащата се повърхност между устните позволява добро смазване и допринася за равномерното линейно движение. Аксиалните ребра в посоката на плъзгане допълнително помагат воденето на буталото в случаи на по-големи радиални товари.

Ø D1 H11	Ø d1 f8	H	H1	L1	Ø D	c
25	8	12	6	4	14,5	3
32	8	15	6	4	16	3
40	10	18	7	5	23	3
50	10	18	7	5	29	4
60	12	22	9	6	37,5	4
63	12	22	9	6	40,5	4
63	14	22	9	6	40,5	4
63	16	22	9	6	40,5	4
70	12	22	9	6	47	4
75	12	25	9	6	49	4,5
80	12	25	9	6	55	4,5
80	14	25	9	6	55	4,5
80	16	25	9	6	55	4,5
80	18	25	9	6	60	4,5
90	12	25	10	7	65	4,5
100	18	25	12	9	75	4,5
100	20	25	12	9	75	4,5
125	18	30	12	9	90	5
125	20	30	12	9	90	5
160	24	30	14	11	115	6
200	24	30	14	11	150	6

Размерите, подчертани в светлосиньо трябва да бъдат предпочитани за нови дизайни.