




Пневматични прътови уплътнители

Тип PS1



Налягане: < 20 bar
Скорост: < 1 m/s
Температура: -30 °C до +90 °C
Медия: Въздух (сух или омаслен), минерални масла или греси

Стандартен материал: Полиуретан, 90 Shore A, сив
По поръчка: Полиуретан, 85 Shore A, лилав
 NBR-гума, черен

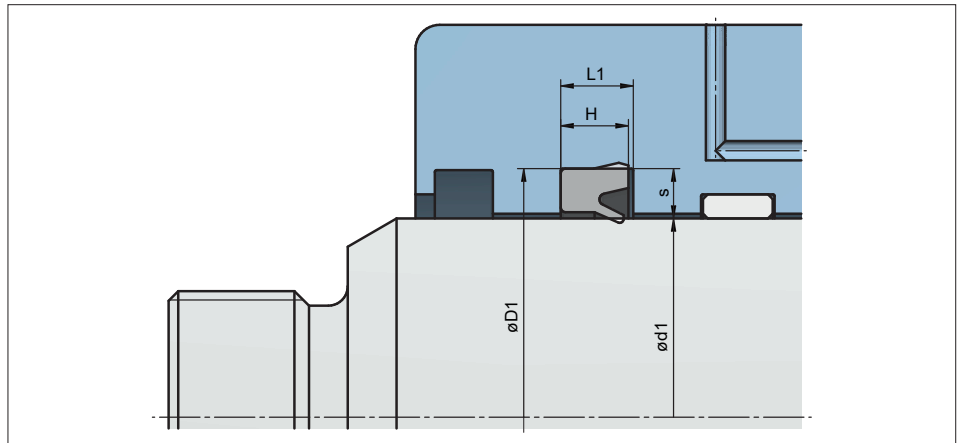

Описание:

Прътовите маншети тип PS1 са се доказали като здрави и функционално надеждни в пневматиката. Специално проектираната обла уплътнителна устна към динамичната страна намалява триенето при плъзгане в сравнение с обичайните маншети. Дори при сух ход или проблемно смазване силата на триене остава ниска и така води до икономия на енергия. Асиметричният профил с по-дебела статична устна осигурява стабилно прилягане към дъното на канала.

Високата гъвкавост на стандартния материал улеснява монтажа в затворени канали.

Ø d1 f9	Ø D1 H10	L1 +0,2	H	S
3	6	3	2,5	1,5
4	8	3,5	3	2
5	9	3	2,5	2
6	10	3,5	3	2
6	11	3,5	3	2,5
6	12	4,5	4	3
7	13	4,5	4	3
7	14	4	3,5	3,5
8	14	4,5	4	3
8	14	5	4,5	3
8	16	5	4,5	4
10	16	5	4,5	3
10	18	6	5,5	4
11	19	4,5	4	4
12	20	6	5,5	4
12	24	6,5	6	6
14	22	6	5,5	4
16	22	3,5	3	3
16	24	6	5,5	4
18	26	6	5,5	4
20	28	6	5,5	4
22	28	5	4,5	3

Ø d1 f9	Ø D1 H10	L1 +0,2	H	S
22	30	6	5,5	4
25	33	6	5,5	4
28	36	6	5,5	4
28	38	7,5	7	5
30	38	6	5,5	4
30	40	7,5	7	5
32	40	6	5,5	4
35	43	8,5	8	4
35	45	7,5	7	5
35	45	10,5	10	5
36	46	7,5	7	5
40	48	6	5,5	4
40	50	7,5	7	5
45	55	7,5	7	7,5
50	60	7,5	7	5
55	65	7,5	7	5
56	66	7,5	7	5
60	72	9,5	8,5	6
63	73	7,5	7	5
63	75	9,5	8,5	6
65	77	9,5	8,5	6
70	82	9,5	8,5	6
75	87	9,5	8,5	6
80	92	9,5	8,5	6
85	97	9,5	8,5	6
90	102	9,5	8,5	6
95	107	9,5	8,5	6
100	115	11	10	7,5

Размерите, подчертани в светлосиньо трябва да бъдат предпочитани за нови дизайни.
По заявка предлагаме допълнително много рамери на маншети в шприцформи от NBR-гума.
При необходимост може да изпратите запитване за тях под означението „PK1-N“.