



Пружинни лубрикатори

Пружинен лубрикатор SBK


Автоматичен дозатор с натискава пружина за машини, при които е нужно постоянно и равномерно гресиране.
Приложим за греси, които нямат склонност към втвърдяване под налягане.
Макс. околна температура: +60 °C

Корпус: месинг, байцван


Цилиндър: плексиглас

Предимства:


- не зависи от положението
- добър визуален контрол на нивото на греста
- с предпазен клапан за пълнене с уред под налягане или преса
- изпълнение в три различни поточни системи

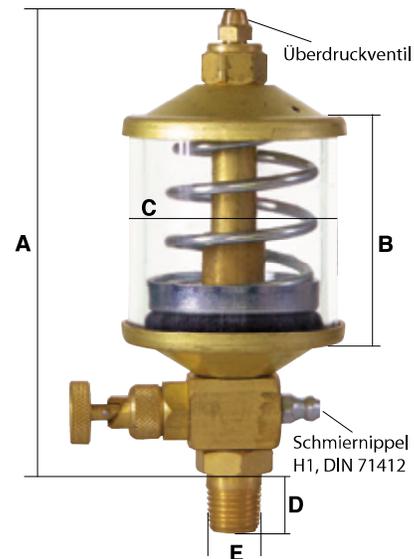


Арт.-Nr.	тип	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	резба E
4301101	SBK 50.0	110	55	50	15	G 1/8"
4301102						G 1/4"
4301201	SBK 50.1	110	55	50	15	G 1/8"
4301202						G 1/4"
4301301	SBK 50.2	110	55	50	15	G 1/8"
4301302						G 1/4"



SBK 50.0 Потокът се наглася с моментен кран



SBK 50.1 Потокът се наглася със щифт на резба



SBK 50.2 Потокът е фиксиран